

КАБЕЛИ ДЛЯ НАРУЖНОЙ ПРОКЛАДКИ

F/UTP Категория 3 с тросом

Марка:

КППЭТ-ВП (16) 1x2x0,48 (FTP - cat.3)

КППЭТ-ВП (16) 2x2x0,48 (FTP - cat.3)

ПРИМЕНЕНИЕ


PBX, V.11, X.21, ISDN, Ethernet (10Base-T),
ATM-25/52/155 Мбит/с, 100VG-AnyLAN

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ

ISO/IEC 11801:2002
EN 50173-1:2002
ANSI/TIA/EIA-568-B.2-2001
IEC 61156-2
ТУ У 31.3-05758730-020-2002

КОНСТРУКЦИЯ

- 1) Токопроводящая жила: медная мягкая проволока
Диаметр: 0,48 мм (24 AWG)
- 2) Изоляция: полиэтилен
Диаметр проводника:
1-парный: 1,38 мм
2-парный: 0,90 мм
Пара: 2 скрученных вместе проводника
Цветовая идентификация жил:
пара 1: бело-синяя / синяя
пара 2: бело-оранжевая / оранжевая
Количество пар: 1 или 2
- 3) Общий экран: алюмополимерная лента
- 4) Силовой элемент: стальной трос
Диаметр: 1,2 мм
- 5) Внешняя оболочка: светостабилизированный полиэтилен
Цвет оболочки: черный
Максимальный диаметр кабеля:
1-парный: 5,4x11,9 мм
2-парный: 5,7x12,2 мм

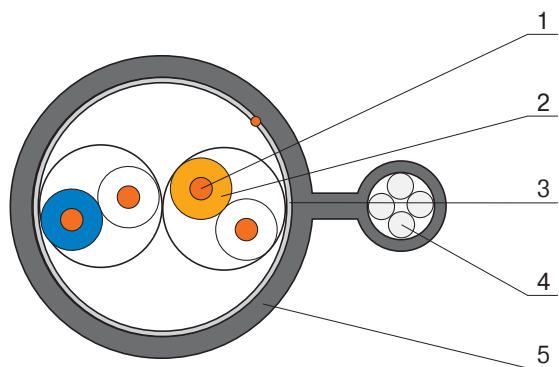

КАБЕЛИ ДЛЯ НАРУЖНОЙ ПРОКЛАДКИ

F/UTP Категория 3 с тросом

Марка:

КППЭТ-ВП (16) 1x2x0,48 (FTP - cat.3)

КППЭТ-ВП (16) 2x2x0,48 (FTP - cat.3)

УСЛОВИЯ ПРОКЛАДКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для подвески на воздушных линиях связи. Эксплуатация в условиях повышенных электромагнитных влияний при частотах до 16 МГц.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ 20°C

Сопротивление постоянному току ≤ 96 Ом/км
Сопротивление изоляции ≥ 5 ГОм/км
Рабочая емкость ≤ 56 пФ/м
Волновое сопротивление в диапазоне частот:
1-16 МГц 100 ± 5 Ом
Испытательное напряжение между жилами, жилами и экраном (пост. ток, 2 с) 2,5 кВ
Рабочее напряжение (пост. ток) 72 В

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температурный диапазон:

Во время монтажа -10 °C ... +60 °C

После монтажа -50 °C ... +60 °C

Радиус изгиба:

Во время монтажа ≥ 10 x диаметров кабеля

После монтажа ≥ 4 x диаметров кабеля

Растягивающие усилия ≤ 950 Н

МАРКИРОВКА

OK-net <год выпуска> UTP outdoor CAT.3 16 MHz XPr
AWG24 ISO/IEC 11801 EN 50173-1 100 OHM
<метражная метка>, где X - количество пар в кабеле

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕДАЧИ СИГНАЛА ПРИ 20°C

Частота (МГц)	Attenuation (дБ/100 м) макс.	NEXT (дБ) мин.*	EL-FEXT (дБ) мин.*	RL (дБ) мин.
1**	2,6	41	39	12
4	5,6	32	27	12
10	9,8	26	19	12
16	13,1	23	15	10

*Только для 2-парного кабеля

**Значения ниже 4 МГц представлены только для информации