

КАБЕЛИ ДЛЯ НАРУЖНОЙ ПРОКЛАДКИ

U/UTP Категория 5е с тросом

Марка:

КППТ-ВП (100) 4x2x0,51 (UTP - cat.5е)

ПРИМЕНЕНИЕ


PBX, V.11, X.21, ISDN, Ethernet (10Base-T), ATM-25/52/155 Мбит/с, 100VG-AnyLAN, Fast Ethernet (100BASE-TX), Token Ring 16/100 Мбит/с, Gigabit Ethernet (1000BASE-T), Firewire 100 Мбит/с

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ

ISO/IEC 11801:2002
EN 50173-1:2002
ANSI/TIA/EIA-568-B.2-2001
IEC 61156-5:2002
ТУ У 31.3-05758730-020-2002

КОНСТРУКЦИЯ

- 1) Токпроводящая жила: медная мягкая проволока
Диаметр: 0,51 мм (24 AWG)
- 2) Изоляция: полиэтилен
Диаметр проводника: 0,92 мм
Пара: 2 скрученных вместе проводника
Цветовая идентификация жил:
пара 1: бело-синяя / синяя
пара 2: бело-оранжевая / оранжевая
пара 3: бело-зеленая / зеленая
пара 4: бело-коричневая / коричневая
Сердечник: 4 пары скрученные вместе
- 3) Силовой элемент: стальной трос
Диаметр: 1,5 мм
- 4) Внешняя оболочка: светостабилизированный полиэтилен
Цвет оболочки: черный
Максимальные размеры кабеля: 6,4x11,9 мм

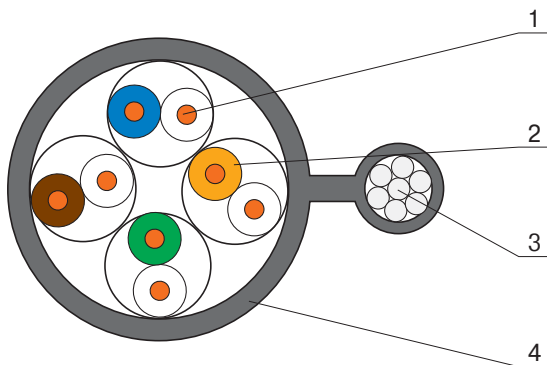

КАБЕЛИ ДЛЯ НАРУЖНОЙ ПРОКЛАДКИ

U/UTP Категория 5е с тросом

Марка:

КППт-ВП (100) 4x2x0,51 (UTP - cat.5e)

УСЛОВИЯ ПРОКЛАДКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для подвески на воздушных линиях связи.
Эксплуатируется при частотах до 100 МГц.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ 20°C

| | |
|--|----------------------|
| Сопротивление постоянному току | ≤ 96 Ом/км |
| Сопротивление изоляции | ≥ 5 ГОм/км |
| Рабочая емкость | ≤ 56 пФ/м |
| Скорость распространения сигнала | ≤ 0,68 с |
| Задержка распространения сигнала | ≤ 534+36/√f нс/100 м |
| Смещение задержки на частоте: 100 МГц | ≤ 45 нс/100 м |
| Волновое сопротивление в диапазоне частот: 1-100 МГц | 100±7 Ом |
| Испытательное напряжение между жилами, жилами и экраном (пост. ток, 2 с) | 2,5 кВ |
| Рабочее напряжение (пост. ток) | 72 В |

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Температурный диапазон: | |
| Во время монтажа | -10 °C ... +60 °C |
| После монтажа | -50 °C ... +60 °C |
| Радиус изгиба: | |
| Во время монтажа | ≥ 10 x диаметров кабеля |
| После монтажа | ≥ 4 x диаметров кабеля |
| Растягивающие усилия | ≤ 1,2 кН |

МАРКИРОВКА

OK-net <год выпуска> UTP outdoor CAT.5e 100 MHz 4Pr
AWG24 NVP 68% ISO/IEC 11801 EN 50173-1 100 OHM
K-29 <метражная метка>

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕДАЧИ СИГНАЛА ПРИ 20°C

| Частота (МГц) | Attenuation (дБ/100 м) | | NEXT (дБ) | | PS-NEXT (дБ) | | EL-FEXT (дБ) | | PS-ELFEXT (дБ @ 100 м) | | RL (дБ) | |
|---------------|------------------------|------|-----------|------|--------------|------|--------------|------|------------------------|------|---------|-------|
| | макс.* | ном. | мин.* | ном. | мин.* | ном. | мин.* | ном. | мин.* | ном. | мин.* | ном. |
| 1** | 2,1 | 1,9 | 65,3 | 82,0 | 62,3 | 79,0 | 64,0 | 74,0 | 61,0 | 71,0 | 20,0 | 25,00 |
| 4 | 4,1 | 3,7 | 56,3 | 81,0 | 53,3 | 78,0 | 52,0 | 66,0 | 49,0 | 63,0 | 23,0 | 30,00 |
| 10 | 6,5 | 5,8 | 50,3 | 79,0 | 47,3 | 76,0 | 44,0 | 58,0 | 41,0 | 55,0 | 25,0 | 37,00 |
| 16 | 8,3 | 7,5 | 47,2 | 75,0 | 44,2 | 72,0 | 39,9 | 56,0 | 36,9 | 53,0 | 25,0 | 34,00 |
| 20 | 9,3 | 8,4 | 45,8 | 74,0 | 42,8 | 71,0 | 38,0 | 54,0 | 35,0 | 51,0 | 25,0 | 34,00 |
| 31,25 | 11,7 | 10,6 | 42,9 | 68,0 | 39,9 | 65,0 | 34,1 | 48,0 | 31,1 | 45,0 | 23,6 | 33,00 |
| 62,50 | 17,0 | 15,4 | 38,4 | 65,0 | 35,4 | 62,0 | 28,1 | 44,0 | 25,1 | 41,0 | 21,5 | 28,00 |
| 100 | 22,0 | 20,0 | 35,3 | 63,0 | 32,3 | 60,0 | 24,0 | 40,0 | 21,0 | 37,0 | 20,1 | 24,00 |

*IEC 61156-5:2002

**Значения ниже 4 МГц представлены только для информации