

W 59
ESSEN
frame





Загляните внутрь...



СЕРИЯ «WESSEN59 FRAME»

В новой серии «Wessen59 frame» реализован модульный принцип построения, позволяющий монтировать до четырех механизмов в многоместные рамки со стандартным шагом 71 мм. Изделия новой серии предназначены для монтажа и эксплуатации в сухих и тёплых помещениях, в электросетях общего назначения.

Серия включает в себя розетки с защитными шторками, с заземлением, телефонные и компьютерные, а также одно- и двухклавишные выключатели с подсветкой и без, одноклавишные переключатели с подсветкой, звонковые кнопки.

Все выключатели, переключатели и одноместные розетки рассчитаны на ток до 16 А. Светорегуляторы (диммеры) мощностью 450 и 600 Вт построены на принципиально новом ядре регулирования мощности нагрузки с применением полевых транзисторов последнего поколения, имеющем автоматическую электронную защиту от короткого замыкания, перегрузки и перегрева, разработанном специально для корпорации «WESSEN».

Готовятся к выпуску датчики движения, диммеры с дистанционным управлением, регулятор теплого пола.



Загляните внутрь...


Сотрудничество с ведущими европейскими разработчиками позволило создать для изделий «Wessen59 frame» механизмы нового поколения.


В основаниях механизмов применена специальная электротехническая пластмасса, обладающая высокой теплостойкостью и электроизоляционными свойствами.

Контакты розеток, выполненные из пружинной бронзы, и серебряные контактные группы выключателей обеспечивают надёжный электрический контакт и пожаробезопасность.

Все лицевые поверхности выполнены из светостойкого ABS-пластика, производимого немецкой фирмой BAYER.

В России и сопредельных государствах слово WESSEN заслуженно является синонимом безопасности, надёжности, стиля и справедливой цены.

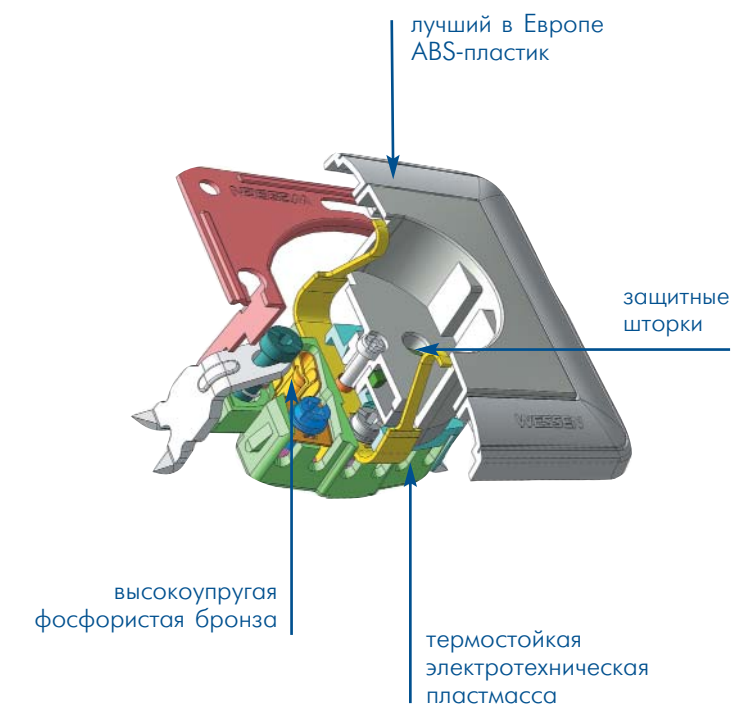


Розетка скрытой установки двухместная под плоские вилки класса II

Напряжение 250 В
Ток 6 А
Габариты 85 x 85 x 45 мм



1	2	4	5	6	7	9	8
PC6-253-18	PC6-253-28	PC6-253-48	PC6-253-58	PC6-253-68	PC6-253-78	PC6-253-98	PC6-253-88

Розетка скрытой установки одноместная с защитными шторками

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 85 x 85 x 42 мм



1	2	4	5	6	7	9	8
PC16-151-18	PC16-151-28	PC16-151-48	PC16-151-58	PC16-151-68	PC16-151-78	PC16-151-98	PC16-151-88

Розетка скрытой установки одноместная с заземляющими контактами и защитными шторками

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 85 x 85 x 46 мм



1	2	4	5	6	7	9	8
PC16-152-18	PC16-152-28	PC16-152-48	PC16-152-58	PC16-152-68	PC16-152-78	PC16-152-98	PC16-152-88

Выключатель скрытой установки одноклавишный

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 85 x 85 x 38 мм
Номер схемы 1
Рисунок 1




1	2	4	5	6	7	9	8
BC116-154-18	BC116-154-28	BC116-154-48	BC116-154-58	BC116-154-68	BC116-154-78	BC116-154-98	BC116-154-88

Выключатель скрытой установки одноклавишный со световой индикацией состояния «Выключено»


Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 85 x 85 x 38 мм
Номер схемы 1
Рисунок 2



1	2	4	5	6	7	9	8
BC116-153-18	BC116-153-28	BC116-153-48	BC116-153-58	BC116-153-68	BC116-153-78	BC116-153-98	BC116-153-88


Выключатель скрытой установки двухклавишный

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 85 x 85 x 38 мм
Номер схемы 5
Рисунок 3



1	2	4	5	6	7	9	8
BC516-252-18	BC516-252-28	BC516-252-48	BC516-252-58	BC516-252-68	BC516-252-78	BC516-252-98	BC516-252-88

Выключатель скрытой установки двухклавишный со световой индикацией состояния «Выключено»


Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 85 x 85 x 38 мм
Номер схемы 5
Рисунок 4



1	2	4	5	6	7	9	8
BC516-251-18	BC516-251-28	BC516-251-48	BC516-251-58	BC516-251-68	BC516-251-78	BC516-251-98	BC516-251-88

Выключатель скрытой установки трехклавишный (однополюсный на 3 цепи)


Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 85 x 85 x 38 мм
Номер схемы 05
Рисунок 5



1	2	4	5	6	7	9	8
BC0516-351-18	BC0516-351-28	BC0516-351-48	BC0516-351-58	BC0516-351-68	BC0516-351-78	BC0516-351-98	BC0516-351-88

Переключатель скрытой установки одноклавишный

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 85 x 85 x 38 мм
Номер схемы 6
Рисунок 6, 7




1	2	4	5	6	7	9	8
BC616-156-18	BC616-156-28	BC616-156-48	BC616-156-58	BC616-156-68	BC616-156-78	BC616-156-98	BC616-156-88

Переключатель скрытой установки одноклавишный со световой индикацией состояния «Выключено»

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 85 x 85 x 38 мм
Номер схемы 6
Рисунок 8, 9



1	2	4	5	6	7	9	8
BC616-157-18	BC616-157-28	BC616-157-48	BC616-157-58	BC616-157-68	BC616-157-78	BC616-157-98	BC616-157-88



Выключатель скрытой установки одноклавишный с самовозвратом

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 85 x 85 x 38 мм
Номер схемы 1
Рисунок 10



1	2	4	5	6	7	9	8
BC116-155-18	BC116-155-28	BC116-155-48	BC116-155-58	BC116-155-68	BC116-155-78	BC116-155-98	BC116-155-88

Выключатель скрытой установки одноклавишный с самовозвратом, со световой индикацией состояния «Выключено»


Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 85 x 85 x 38 мм
Номер схемы 1
Рисунок 11



1	2	4	5	6	7	9	8
BC116-151-18	BC116-151-28	BC116-151-48	BC116-151-58	BC116-151-68	BC116-151-78	BC116-151-98	BC116-151-88

Светорегулятор скрытой установки 450 Вт со световой индикацией для управления активной нагрузкой, с электронной защитой от короткого замыкания и перегрузки


Напряжение 250 В
Габариты 85 x 85 x 57 мм
Номер схемы 6
Рисунок 8



1	2	4	5	6	7	9	8
ВПП-5С1-18	ВПП-5С1-28	ВПП-5С1-48	ВПП-5С1-58	ВПП-5С1-68	ВПП-5С1-78	ВПП-5С1-98	ВПП-5С1-88

Светорегулятор скрытой установки 600 Вт со световой индикацией для управления активной нагрузкой, с электронной защитой от короткого замыкания и перегрузки

Напряжение 250 В
Габариты 85 x 85 x 57 мм
Номер схемы 6
Рисунок 8




1	2	4	5	6	7	9	8
ВПП-5С2-18	ВПП-5С2-28	ВПП-5С2-48	ВПП-5С2-58	ВПП-5С2-68	ВПП-5С2-78	ВПП-5С2-98	ВПП-5С2-88

Розетка скрытой установки телевизионная оконечная

Габариты 85 x 85 x 37 мм



1	2	4	5	6	7	9	8
РТС-151-18	РТС-151-28	РТС-151-48	РТС-151-58	РТС-151-68	РТС-151-78	РТС-151-98	РТС-151-88



Розетка информационная скрытой установки одноместная телефонная


Напряжение 160 В
Ток 1 А
Габариты 85 x 85 x 36 мм



1	2	4	5	6	7	9	8
РСИ-152Т-18	РСИ-152Т-28	РСИ-152Т-48	РСИ-152Т-58	РСИ-152Т-68	РСИ-152Т-78	РСИ-152Т-98	РСИ-152Т-88

Розетка информационная скрытой установки двухместная телефонная


Напряжение 160 В
Ток 1 А
Габариты 85 x 85 x 36 мм

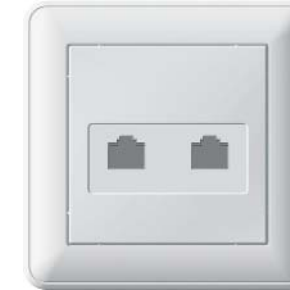

1	2	4	5	6	7	9	8
РСИ-251ТТ-18	РСИ-251ТТ-28	РСИ-251ТТ-48	РСИ-251ТТ-58	РСИ-251ТТ-68	РСИ-251ТТ-78	РСИ-251ТТ-98	РСИ-251ТТ-88

Розетка информационная скрытой установки комбинированная двухместная телефонная – компьютерная категории 5е

Напряжение 160 В
Ток 1 А
Габариты 85 x 85 x 36 мм

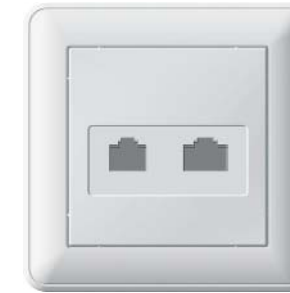

1	2	4	5	6	7	9	8
РСИ-251ТК5Е-18	РСИ-251ТК5Е-28	РСИ-251ТК5Е-48	РСИ-251ТК5Е-58	РСИ-251ТК5Е-68	РСИ-251ТК5Е-78	РСИ-251ТК5Е-98	РСИ-251ТК5Е-88

Розетка информационная скрытой установки одноместная компьютерная категории 5е

Напряжение 160 В
Ток 1 А
Габариты 85 x 85 x 36 мм



1	2	4	5	6	7	9	8
РСИ-152К5Е-18	РСИ-152К5Е-28	РСИ-152К5Е-48	РСИ-152К5Е-58	РСИ-152К5Е-68	РСИ-152К5Е-78	РСИ-152К5Е-98	РСИ-152К5Е-88


Розетка информационная скрытой установки одноместная компьютерная категории 6

Напряжение 160 В
Ток 1 А
Габариты 85 x 85 x 36 мм




1	2	4	5	6	7	9	8
РСИ-152К6-18	РСИ-152К6-28	РСИ-152К6-48	РСИ-152К6-58	РСИ-152К6-68	РСИ-152К6-78	РСИ-152К6-98	РСИ-152К6-88

IP20, УХЛ4, тип зажимов – винтовой, сечение до 2,5 мм²



Розетка информационная скрытой установки двухместная компьютерная категории 5е


Напряжение 160 В
Ток 1 А
Габариты 85 x 85 x 36 мм

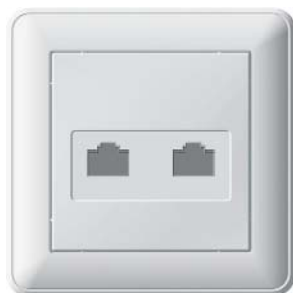

1	РСИ-251КК5Е-18
2	РСИ-251КК5Е-28
4	РСИ-251КК5Е-48
5	РСИ-251КК5Е-58
6	РСИ-251КК5Е-68
7	РСИ-251КК5Е-78
9	РСИ-251КК5Е-98
8	РСИ-251КК5Е-88

Розетка информационная скрытой установки двухместная компьютерная категории 6


Напряжение 160 В
Ток 1 А
Габариты 85 x 85 x 36 мм

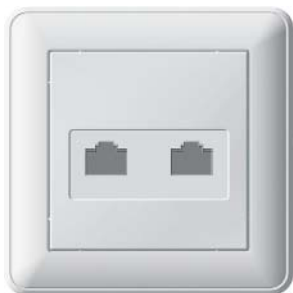

1	РСИ-251КК6-18
2	РСИ-251КК6-28
4	РСИ-251КК6-48
5	РСИ-251КК6-58
6	РСИ-251КК6-68
7	РСИ-251КК6-78
9	РСИ-251КК6-98
8	РСИ-251КК6-88

Рамка одноместная


Габариты 85 x 85 x 9 мм



1	КД-1-18
2	КД-1-28
4	КД-1-48
5	КД-1-58
6	КД-1-68
7	КД-1-78
9	КД-1-98
8	КД-1-88


Рамка двухместная

Габариты 85 x 156 x 9 мм

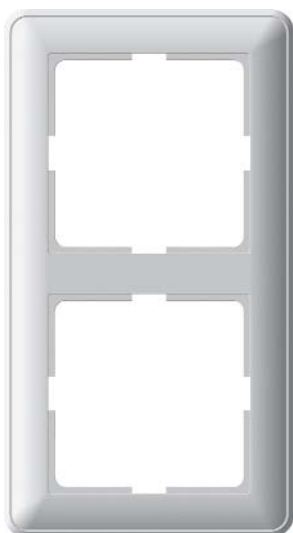


1	КД-2-18
2	КД-2-28
4	КД-2-48
5	КД-2-58
6	КД-2-68
7	КД-2-78
9	КД-2-98
8	КД-2-88

IP20, УХЛ4, тип зажимов – винтовой, сечение до 2,5 мм²



Рамка трехместная


Габариты 85 x 227 x 9 мм

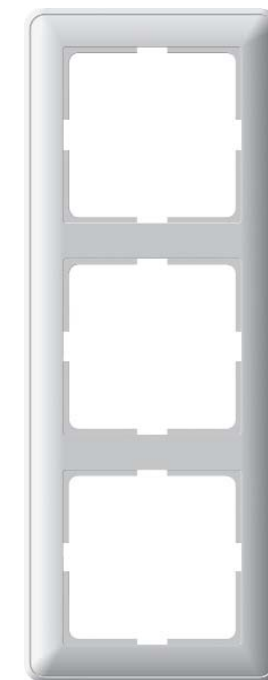

1	КД-3-18
2	КД-3-28
4	КД-3-48
5	КД-3-58
6	КД-3-68
7	КД-3-78
9	КД-3-98
8	КД-3-88

Рамка четырехместная

Габариты 85 x 298 x 9 мм

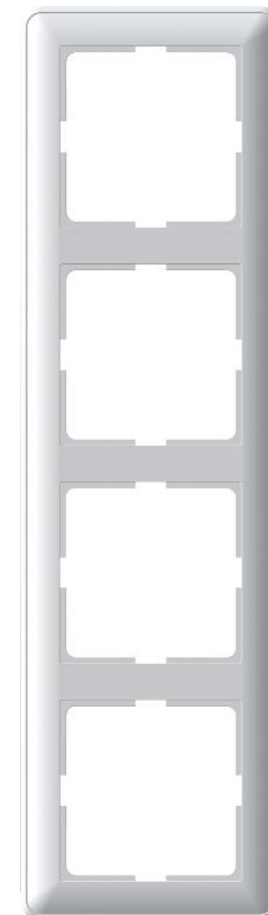

1	КД-4-18
2	КД-4-28
4	КД-4-48
5	КД-4-58
6	КД-4-68
7	КД-4-78
9	КД-4-98
8	КД-4-88

Название	Индекс цвета
 «Белый»	1
 «Слоновая кость»	2
 «Вишня»	4
 «Шоколад»	5
 «Серый»	6
 «Холодный металлик»	7
 «Теплый металлик»	9
 «Черный»	8

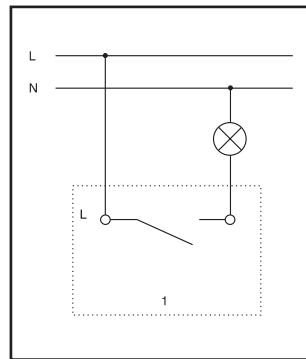


Рис. 1

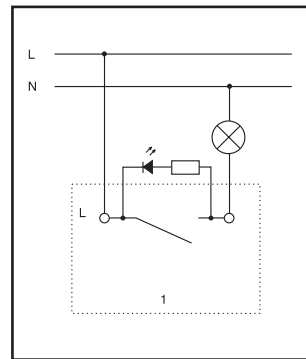


Рис. 2

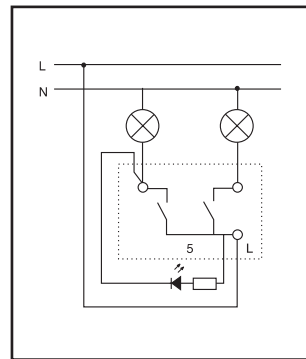


Рис. 3

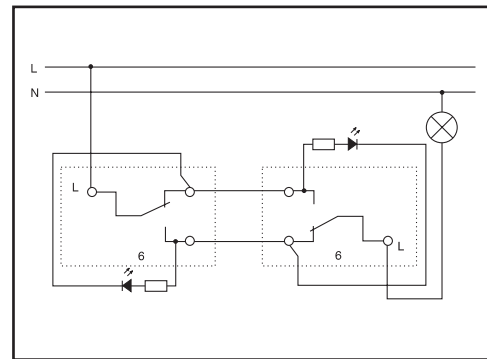


Рис. 4

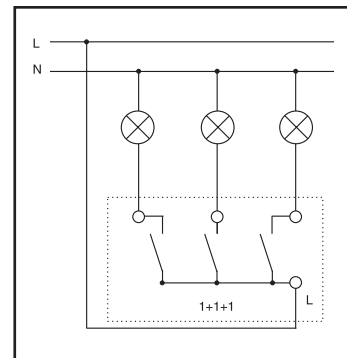


Рис. 5

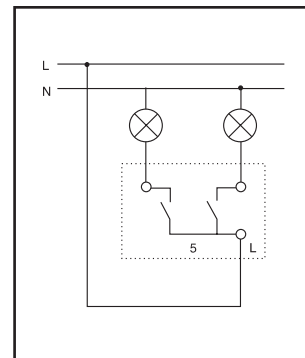


Рис. 6

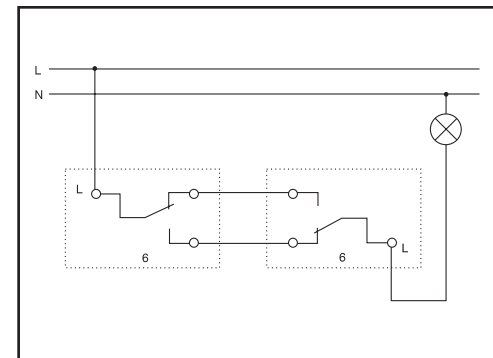


Рис. 7

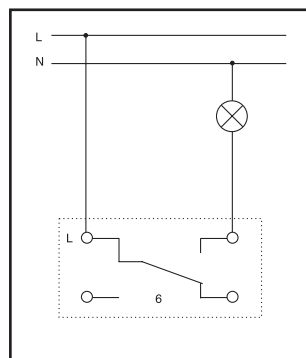


Рис. 8

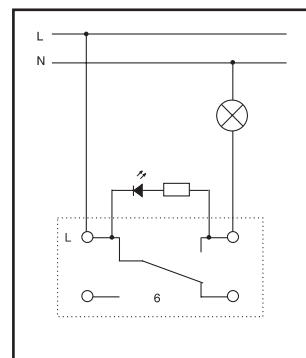


Рис. 9

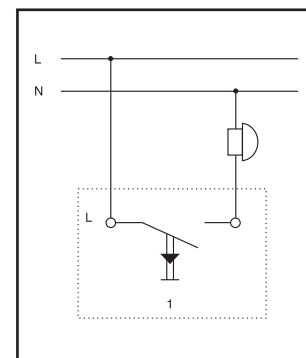


Рис. 10

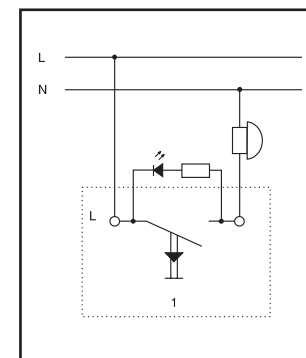


Рис. 11

